

Lennox Wall**WB1828 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

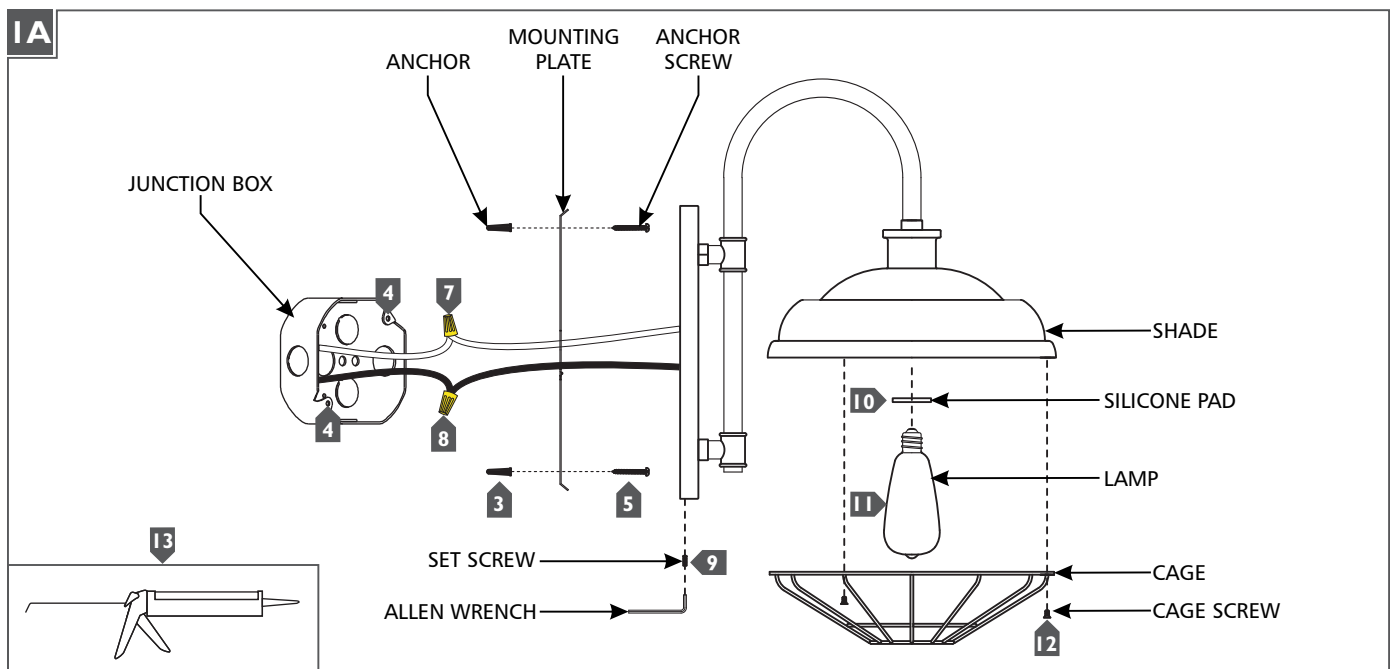


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.
- 10** Install the silicone pads over the sockets.
- 11** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 12** Secure the cages to the shades using the cage screws.
- 13** For wet locations, caulk around the base with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

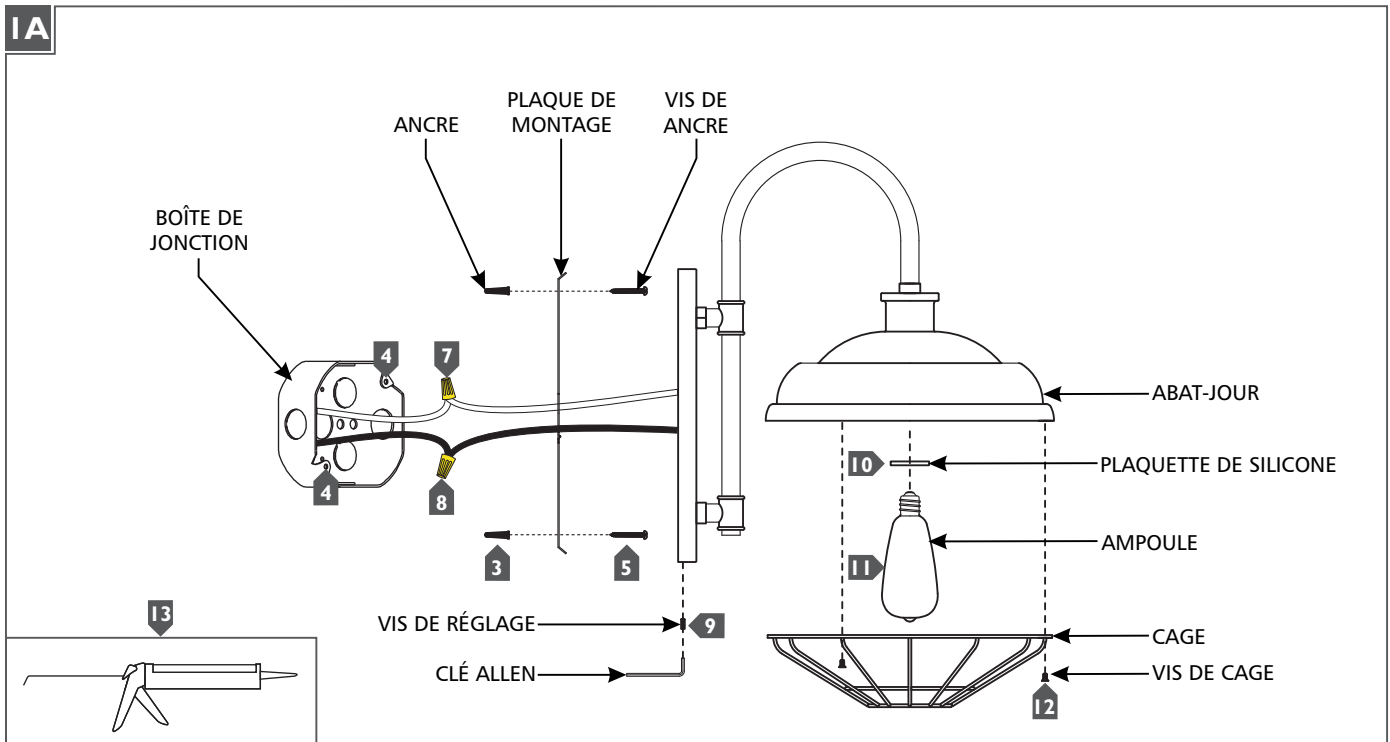


- 1** Installez temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Marquez l'emplacement des trous d'ancre sur la plaque de montage et retirez la plaque de montage.
- 3** Percer des trous de taille appropriée aux emplacements marqués et installer les ancrés.
- 4** Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Visser les vis d'ancre dans l'ancres.
- 6** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.
- 10** Installez les plaquettes de silicone sur les douilles.
- 11** Vissez l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage.
- 12** Fixer les cages aux abat-jour en utilisant les vis de la cage.
- 13** Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base avec la construction étanche à l'eau d'étanchéité.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

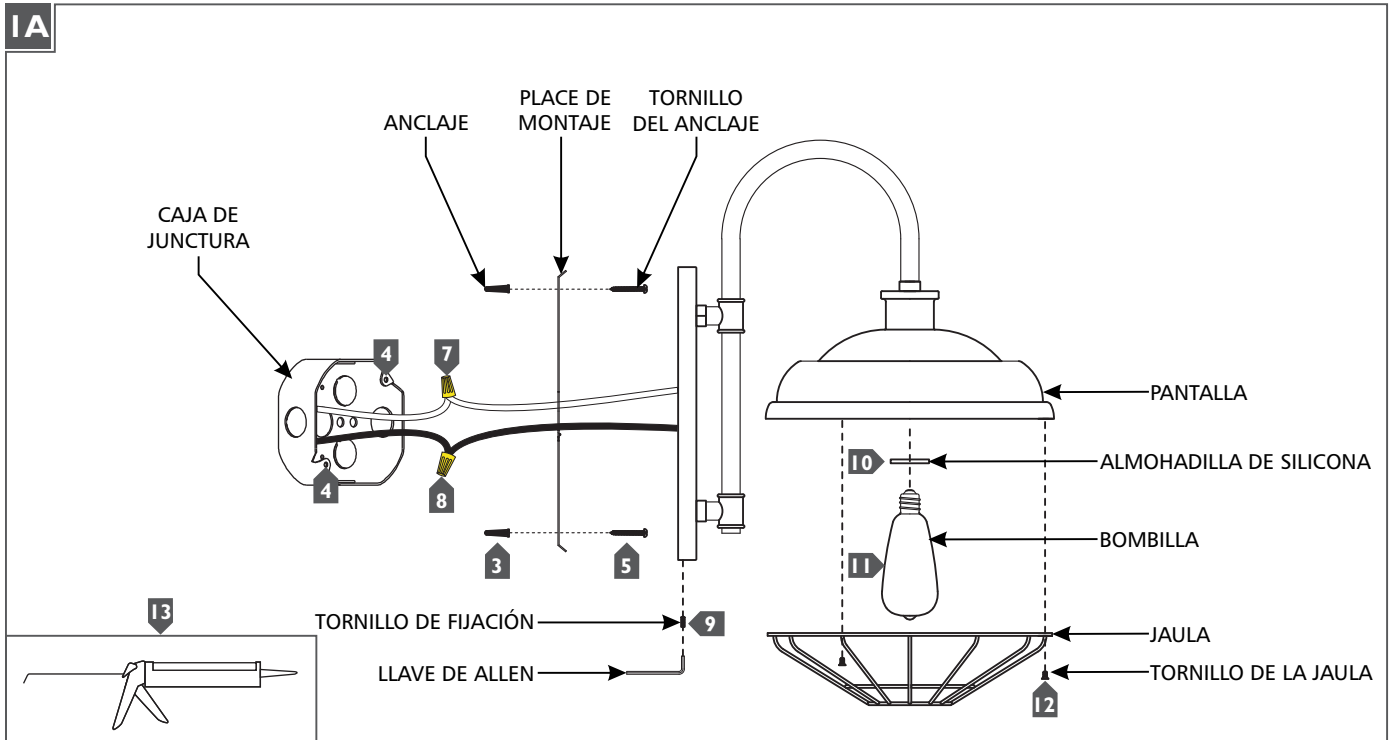

- 1** Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Marque la ubicación de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3** Perforar agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados y instalar los anclajes.
- 4** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 5** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 9** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fijarlo con el tornillo de fijación con una llave Allen.
- 10** Instalar las almohadillas de silicona en los enchufes.
- 11** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 12** Asegurar las jaulas a las pantallas utilizando los tornillos de la jaula.
- 13** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base con un sellador de construcción resistente al agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company