


OUTDOOR USE ONLY
DOM ETRE INSTALLE A L'EXTERIEUR

- 1) Turn off power.
- 2) Fixture can be mounted using a variety of accessories. Select mounting accessory and follow the installation instructions provided.
- 3) Connect fixture ground wire to supply ground wire with wire connector (not provided). Never connect ground wire to black or white supply wire.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Screw recommended bulb into socket inside fixture head.
- 6) Assemble rod with u-bend in bottom to fixture first. Slip one end of rod into hole in fixture. Squeeze rod until other end will slip into hole across from first hole.
- 7) Assemble second rod to fixture in same manner as first. Second rod slips into u-bend in first rod.

- 1) Couper le courant d'alimentation.
- 2) L'appareil peut être monté avec de nombreux accessoires. Choisir l'accessoire de montage et suivre les instructions fournies.
- 3) Connecter le fil de mise à la terre de l'appareil à la mise à la terre de l'alimentation avec le serre-fils (non fourni). Ne jamais connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation blanc ou noir.
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Visser l'ampoule recommandée dans la douille située dans la tête de l'appareil.
- 6) Fixer d'abord l'une des tiges en U au bas de l'appareil. Glisser une extrémité dans le trou. Serrer la tige jusqu'à ce que l'autre extrémité entre dans le trou situé en face du premier.
- 7) Fixer la seconde tige de la même manière. Elle doit glisser dans la partie courbée de la première tige.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

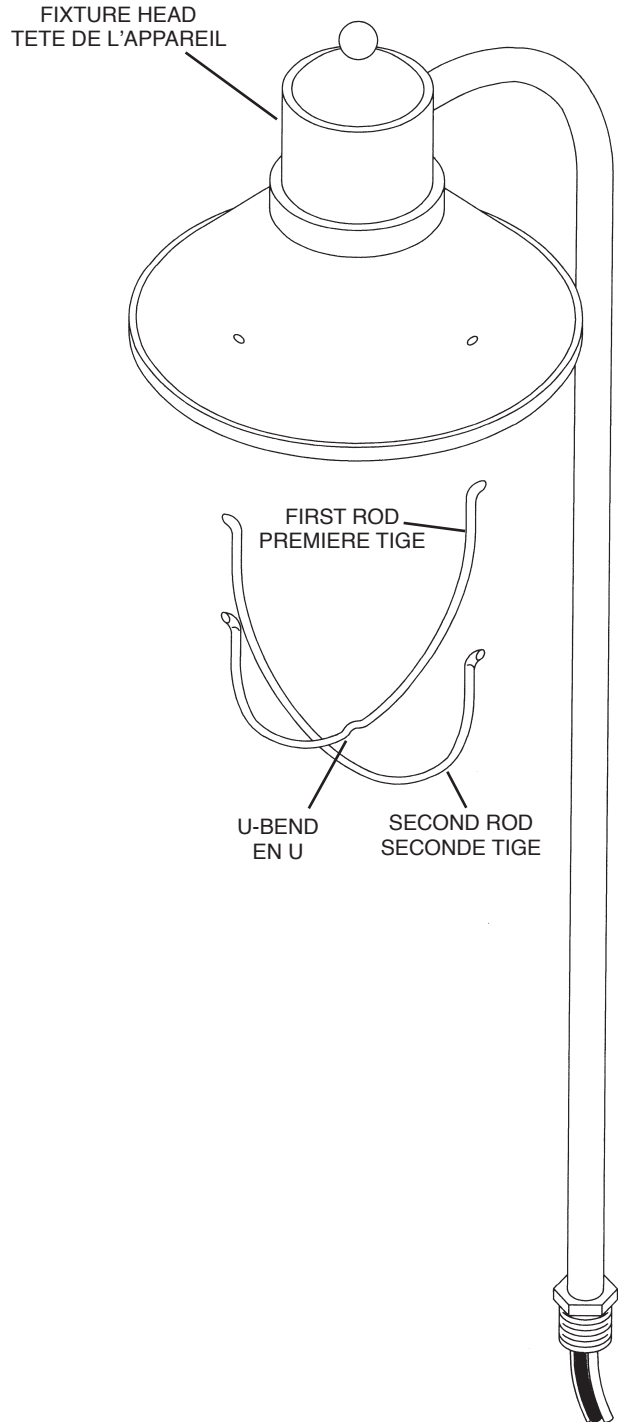

For warranty information please visit: http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page
 Pour de plus amples informations sur la garantie, cliquez sur le lien ci-dessous : http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page