

# Patrice Island

F3224/6 1.0

# FEISS®

EST. 1955

## Chandelier

### GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

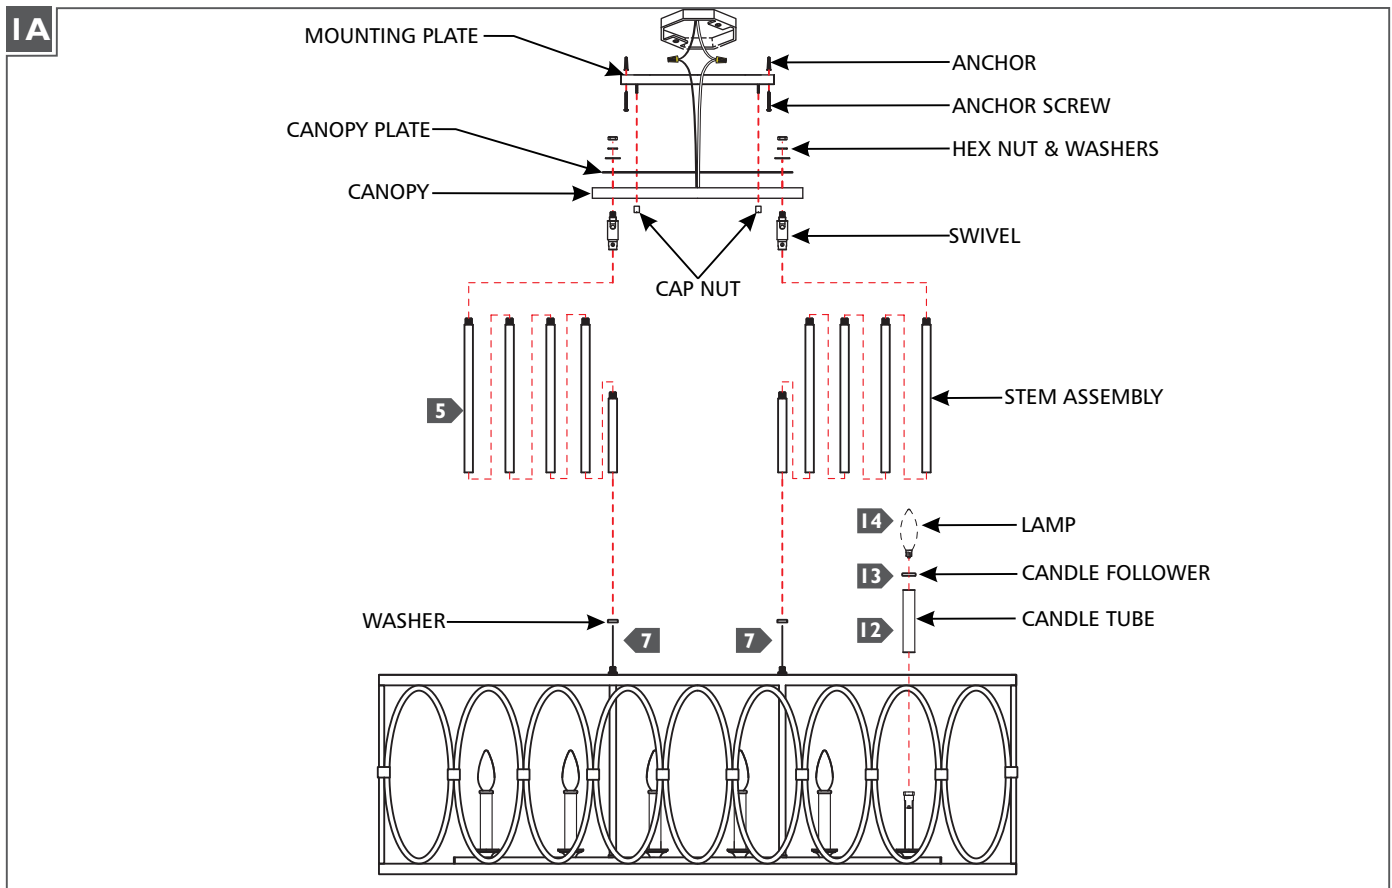


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box, mark the anchor hole locations, and remove the mounting plate.
- 2** Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 3** Secure the mounting plate to the junction box.
- 4** Screw the anchor screws into the anchors.
- 5** Determine the wanted height of the fixture with the provided stems and swivels and assemble them by screwing them together. Then secure the swivels to the canopy with the provided canopy plate, washers, and hex nuts in the order shown.
- 6** Feed the cord through the stem, canopy, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 7** Screw both stems to the top of the fixture.
- 8** Connect the fixture to a suitable ground with accordance to local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Neatly place all the wires into the junction box and/or canopy, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by using the cap nuts.
- 12** Install the candle tubes by sliding them over the sockets.
- 13** Install the candle followers by placing them on top of the candle tubes.
- 14** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

## MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

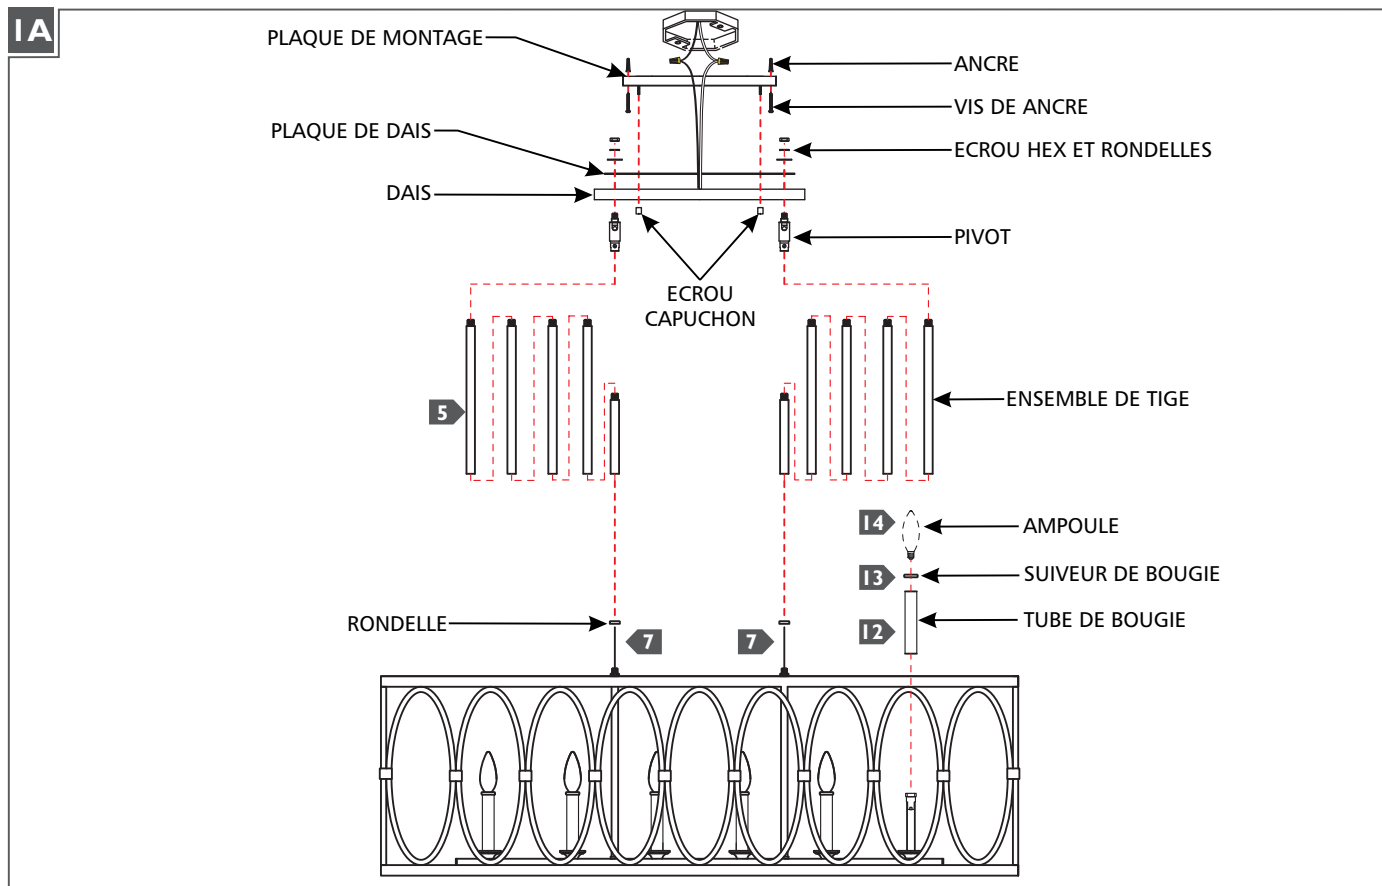


- 1 Installez temporairement la plaque de montage sur la boîte de jonction, marquez les emplacements des trous d'ancre et retirez la plaque de montage.
- 2 Percez les trous de taille appropriés aux emplacements marqués et installez les ancrages.
- 3 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 4 Vissez les vis d'ancres dans les ancrages.
- 5 Déterminez la hauteur souhaitée de l'appareil avec les tiges et les pivots fournis et les assemblez en les vissant. Ensuite, fixez les pivots à la canopée avec la plaque de voilure fournie, les rondelles et les écrous hexagonaux dans l'ordre indiqué.
- 6 Alimentez le cordon à travers la tige, la canopée et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant assez pour faire des connexions électriques.
- 7 Faites passer le cordon à travers la tige, le dais, et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon laissant assez de faire des connexions électriques.
- 8 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) sur le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 10 Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 11 Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction et / ou dais, placer la canopée sur les goujons de montage et le fixer en place en utilisant les écrous capuchon.
- 12 Installez les tubes de bougies par les glisser sur les douilles.
- 13 Installez les suiveurs de bougies en les plaçant au-dessus des tubes de bougie.
- 14 Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations Max Puissance.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

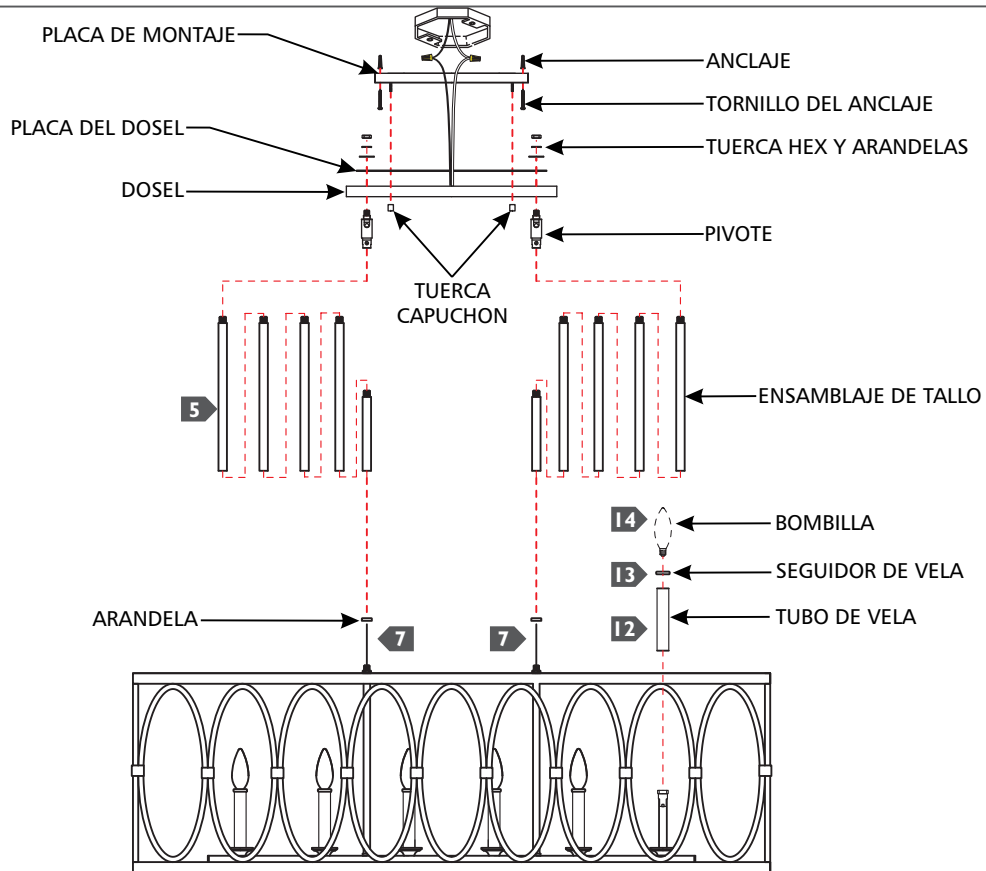

- 1 Instale temporalmente la placa de montaje en la caja de conexiones, marque las ubicaciones de los orificios de anclaje y retire la placa de montaje.
- 2 Perfore agujeros de tamaño apropiado en las ubicaciones marcadas e instale los anclajes.
- 3 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 4 Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 5 Determine la altura deseada del accesorio con los vástagos y los eslabones suministrados y ensámblalos atornillándolos. A continuación, asegure las pivotes al dosel con la placa de techo, las arandelas y las tuercas hexagonales suministradas en el orden mostrado.
- 6 Pase el cable a través del tallo, el dosel y fuera de la caja eléctrica. Corte el cable dejando suficiente para hacer conexiones eléctricas.
- 7 Atornille ambos tallos a la parte superior de la lámpara.
- 8 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 9 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 10 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 11 Colocar ordenadamente todos los cables en la caja de junta y / o dosel, coloque el dosel sobre los esparragos de montaje, y seguro en su lugar mediante el uso de las tuercas capuchon.
- 12 Instale los tubos de la vela por el deslizamiento de ellos en los enchufes.
- 13 Instalar los seguidores de la vela por su inclusión en la parte superior de los tubos de la vela.
- 14 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company